

EcosAgile

Lettura e validazione Green Pass europeo

*Dispositivi per il controllo accessi di clienti, visitatori
e dipendenti nei luoghi in cui è richiesta la
certificazione verde*



www.egreenpass.it

eGreenPass P



Validazione automatica Green Pass con stampante inclusa

Dispositivo di lettura e validazione green pass per il controllo accessi di clienti, visitatori e dipendenti nei luoghi in cui è richiesta la certificazione verde. Consente il controllo Passaggi Multipli senza alcuna memorizzazione di dati sensibili.

Include una **stampante integrata**, connessione WiFi / LAN con anche slot SIM; può essere posizionato su piano / desk ed è disponibile a richiesta con una propria piantana di supporto. Utilizza una **telecamera ottica 2 MP** con riconoscimento QRCode software. Può avere, su richiesta, **uscita relay** per controllo luci e apertura/blocco porte e tornelli.

▶ **Stampante termica integrata** al dispositivo con possibilità di stampa delle validazioni effettuate per rapporto controlli

▶ Genera una **comunicazione immediata** della validazione con indicatore sonoro, luminoso, evidenza sullo schermo e stampa

▶ **Controllo luci** per Green Pass stampati su carta e **plastificati**

▶ **Notifica e-mail** al Responsabile Green Pass dell'Azienda per esiti negativi e con sintesi giornaliera dei controlli effettuati



VELOCE ED EFFICIENTE

Velocizza il flusso di persone con controllo e validazione automatica del Green Pass evitando la formazione di assembramenti. Evita il contatto diretto con il cliente/utente.

La lettura del QR CODE è effettuabile direttamente dall'utente dallo schermo del suo smartphone o dalla stampa su carta



AGGIORNAMENTI INCLUSI GARANTITI

Include nel costo di acquisto anche gli aggiornamenti del software a fronte di variazioni tecniche e/o normative o delle nuove pubblicazioni ufficiali



CONFORME AL GDPR

Totalmente conforme al regolamento generale sulla protezione dati GDPR: nessuna memorizzazione dei dati o loro trasmissione; esposizione dei soli dati necessari in conformità alle normative




Specifiche tecniche

Processore	Quad-Core 1.1 GHZ
Sistema Operativo	Android 8
Memoria	1GB DDR, 8GB eMMC
Display	5-inch, 1280 * 720
Stampante	Carta 57mm * 40mm
Connessione	Ethernet / Wi-fi / Bluetooth / Sim Card
Porte periferiche	2 USB Host, 1 micro USB
Alimentazione elettrica	9V / 2.5A
Batteria	7.4V/2500mAh e Li-ion Autonomia fino a 4 ore
Uscita relay esterno	Relay 1 o 2 canali, NC e NO (Opzionale)
Temperatura di esercizio	1° C / 45° C
Certificazione	CE
Piedistallo piantana	Metallo colore nero o argento



eGreenPass L

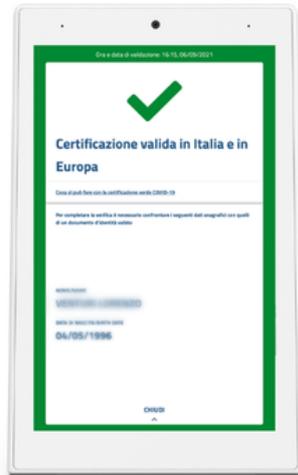

Validazione automatica Green Pass

Dispositivo lettore QR Code Green Pass europeo con design moderno ed elegante, ideale per reception e hall di uffici, alberghi, ristoranti, palestre, cinema e musei.

Consente il controllo automatico di passaggi multipli senza alcuna memorizzazione di dati.

Dotato di telecamera ottica avanzata a 5 MP con autofocus a riconoscimento software; può essere posizionato su piano / desk ed è disponibile a richiesta con una propria piantana di supporto. È previsto per l'utilizzo esclusivamente indoor e può avere, su richiesta, uscita relay per controllo luci e apertura/blocco porte e tornelli.

- ▶ **Design moderno** e distintivo con uno schermo di ottima visibilità
- ▶ Permette di ridurre l'investimento del personale necessario per controllare l'accesso ed effettuare la validazione del Green Pass
- ▶ Genera una **comunicazione immediata** della validazione con indicatore sonoro, luminoso e evidenza sullo schermo
- ▶ **Notifica e-mail** al Responsabile Green Pass dell'Azienda per esiti negativi e con sintesi giornaliera dei controlli effettuati



VELOCE ED EFFICIENTE

Velocizza il flusso di persone con controllo e validazione automatica del Green Pass evitando la formazione di assembramenti. Evita il contatto diretto con il cliente/utente.

La lettura del QR CODE è effettuabile direttamente dall'utente dallo schermo del suo smartphone o dalla stampa su carta



AGGIORNAMENTI INCLUSI GARANTITI

Include nel costo di acquisto anche gli aggiornamenti del software a fronte di variazioni tecniche e/o normative o delle nuove pubblicazioni ufficiali



CONFORME AL GDPR

Totalmente conforme al regolamento generale sulla protezione dati GDPR: nessuna memorizzazione dei dati o loro trasmissione; esposizione dei soli dati necessari in conformità alle normative

Specifiche tecniche

Sistema Operativo	Android 8
Processore	Quad core cortex A17
Memoria	2 GB RAM
Display	8" Touch Screen Risoluzione 1200 x 800
Camera	5.0M autofocus
Connessione	Ethernet, WiFi, Bluetooth
Installazione ed utilizzo	Desk, piantana / stativo
Dimensioni	13,2 x 21,18 cm
Alimentazione	12V /1.5A
Uscita relay esterno	Relay 1 o 2 canali, NC e NO (Opzionale)



Piedistallo piantana

Piantana di supporto dove poter posizionare la device.

- Regolabile in altezza - altezza minima: 66 cm - altezza massima: 118 cm
- Rotabile a 360° gradi - inclinabile di $\pm 30^\circ$
- Piastra: 20 x 20 cm
- Supporto totale: 14 x 10 cm
- Peso: 2,3 kg
- Capacità di supporto: 5 kg
- Colori: nero, bianco, argento



Termoscanner

Termoscanner infrarossi con sensore di distanza

- Dimensioni: 170x115x140 mm
- Precisione di $\pm 0.2^\circ$ C entro una distanza di 5 ~ 10 cm
- Possibile fissaggio a muro
- Alimentazione: porta USB, 4 batterie AA
- Segnale allarme sonoro e su display per temperatura sopra una determinata soglia
- Possibile integrazione relè



Stampante

Possibilità di integrare il dispositivo ad una piccola stampante termica aggiuntiva, oltre quella già integrata nella device, per auto-cut automatico.



- Utilizzo: stampante per scontrini con auto-cut automatico
- Velocità di stampa: 230 mm/s
- Larghezza carta: 48~80mm
- Diametro rotolo di carta: max 83mm
- Tipo di carta: carta termica per scontrini
- Tipo di interfaccia: USB+LAN
- Colore: bianco

- Tipologia: Bluetooth
- Utilizzo: stampante per scontrini
- Velocità di stampa: 90 mm/s
- Larghezza carta: 58mm
- Diametro rotolo di carta: max 57mm
- Colore: bianco
- Tipo di carta: carta termica per scontrini
- Tipo di interfaccia: USB
- Batteria incorporata

Relè

Possibilità di controllo relè a uno o due canali per apertura/blocco porte e tornelli o per controllo luci



Relè a 1 canale

- Chiude il contatto quando la validazione del green pass da esito positivo/valido
- Dimensioni del collo: 7 x 2.4 x 2.3 cm
- Peso: 20g
- Relè da 5 V può controllare il carico massimo di 250 V

Relè a 2 canali

- Fornisce uscita sul primo canale quando il green pass è valido e sul secondo canale quando il green pass non è valido
- Dimensioni del collo: 11.5 x 6.8 x 2 cm
- Peso: 32g
- Relè da 5 V può controllare il carico massimo di 250 V



eGreenPass F

Lettores QRCode professionale per la validazione automatica Green Pass, con controllo tornelli, stand alone e outdoor

Dispositivo di lettura e validazione QR Code green pass europeo per il controllo accessi automatico di clienti, visitatori e dipendenti nei luoghi in cui è richiesta la certificazione verde. Progettato per evitare assembramenti e velocizzare il flusso di ingresso delle persone.

Dotato di lettore QRCode professionale hardware per massima affidabilità e velocità di scansione, dispone di controllo relay per apertura tornelli e varchi; può essere posizionato anche all'esterno (-10°C / 60°C), a muro, su tornelli o stand alone con piantana.

► Possibilità di controllo a sistema browser con visibilità degli esiti negativi per intervento dell'operatore (possibile con l'autorizzazione del trattamento)

► Consente di ridurre l'investimento del personale necessario per controllare l'accesso ed effettuare la validazione del Green Pass

► Genera una comunicazione immediata della validazione con indicatore sonoro, luminoso ed evidenza sullo schermo



VELOCE ED EFFICIENTE

Velocizza il flusso di persone con controllo e validazione automatica del Green Pass evitando la formazione di assembramenti. Evita il contatto diretto con il cliente/utente



AGGIORNAMENTI INCLUSI GARANTITI

Include nel costo di acquisto anche gli aggiornamenti del software a fronte di variazioni tecniche e/o normative o delle nuove pubblicazioni ufficiali



CONFORME AL GDPR

Totalmente conforme al regolamento generale sulla protezione dati GDPR: nessuna memorizzazione dei dati o loro trasmissione; esposizione dei soli dati necessari in conformità alle normative



QR CODE




NFC SUPPORTED



DUAL CAMERA



WiFi



HTTP/TCP INTERFACE

Specifiche tecniche

Display	8" Touch Screen - Risoluzione 1200 x 800
Camera	Dual Camera 200W (RGB Camera) (opzionale) Wide dynamic camera Apertura: 4 mm Lunghezza focale: 0 - 2 m
Alimentazione	DC12V (± 10%)
Temperatura di esercizio	-10°C / 60°C
Umidità di lavoro	10% - 90%
Consumo batteria	10W MAX
Installazione	A muro, piantana/stativo, su tornello, da tavolo
Dimensioni	24,9x 12,7 x 2,4 cm
Peso	1,68 Kg
CPU	4 Cores, 1.8 GHZ
Sistema Operativo	Android 7.1
Connessione	Ethernet , Wi-Fi, Slot SIM 2-4 G (opzionale)
Interfaccia	RS232 e RS485 - Support Wiegand 26/34 input/output - USB 2.0 RJ45
Uscita relay	NC, NO and COM
Luci segnalazioni	LED (opzionale)
Livello protezione	IP64 - resistente a polveri e acqua
Lettore carte	IC card reader (NFC) (opzionale)





eGreenPass FT

Rilevazione
presenze con
scanner QRCode
professionale per
validazione
automatica green
pass e controllo
temperatura

Dispositivo di rilevazione presenze con la validazione automatica Green Pass, lettore badge NFC e controllo termoscanner; è integrato al sistema di rilevazione presenze cloud EcosAgile.

Dotato di controllo termico ad infrarossi e lettore QRCode professionale hardware per massima affidabilità e velocità di scansione, dispone di lettore badge NFC e controllo relay per apertura tornelli e varchi; può essere posizionato all'interno o all'esterno (16°C-40°C) a muro, su tornelli o stand alone con piantana.

▶ **Timbratura tramite tecnologia NFC** integrata con il sistema di rilevazione presenze e timbratura del Personale

▶ **Lettore QR Code professionale** per Green Pass europeo

▶ **Misurazione temperatura corporea** del Personale con una precisione di $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ e entro una distanza di 0,7 metri

▶ **Genera una comunicazione immediata** della validazione con indicatore sonoro, luminoso ed evidenza sullo schermo



VELOCE ED EFFICIENTE

Velocizza il flusso di persone con controllo e validazione automatica del Green Pass evitando la formazione di assembramenti. Evita il contatto diretto con il cliente/utente a salvaguardia della salute propria e dei collaboratori



AGGIORNAMENTI INCLUSI GARANTITI

Include nel costo di acquisto anche gli aggiornamenti del software a fronte di variazioni tecniche e/o normative o delle nuove pubblicazioni ufficiali



CONFORME AL GDPR

Totalmente conforme al regolamento generale sulla protezione dati GDPR: nessuna memorizzazione dei dati o loro trasmissione; esposizione dei soli dati necessari in conformità alle normative



FACE RECOGNITION




NFC SUPPORTED



INFRARED CAMERA




WIFI



HTTP/TCP INTERFACE

Specifiche tecniche

Display	8" Touch Screen Risoluzione 1200 x 800
Camera	Dual Camera 200W (RGB Camera), 130W (Infrared Camera) Wide dynamic camera Apertura: 4 mm Lunghezza focale: 0 - 2 m
Alimentazione	DC12V ($\pm 10\%$)
Temperatura di esercizio	16°C / 40°C
Umidità di lavoro	10% - 90%
Consumo batteria	10W MAX
Installazione	A muro, piantana/stativo, su tornello, da tavolo
Dimensioni	27,2 x 12,7 x 2,4 cm
Peso	3 Kg
Sistema Operativo	Android 7.1
Connessione	Ethernet, Wi-Fi, 2-4 G Slot SIM 2-4 G (opzionale)
Uscita relay	NC, NO and COM
Interfaccia	RS232 e RS485 Support Wiegand 26/34 input/output USB 2.0 RJ45
Luci segnalazione	LED
Letto carte	IC card reader (NFC) (opzionale)

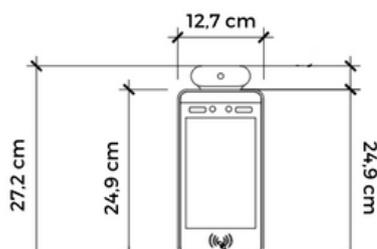

L'app è sviluppata e rilasciata nel pieno rispetto delle normative sulla privacy, del DPCM del 12 Ottobre 2021 e delle specifiche tecniche UE "Digital COVID Certificate". I prodotti ed il software eGreenPass forniti sono proprietà intellettuale di SoftAgile srl coperta da copyright; qualsiasi modifica, copia, riproduzione, disassemblaggio è vietato.

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o responsabilità di fornirle ai precedenti acquirenti; le informazioni e le specifiche qui pubblicate sono attuali alla data di pubblicazione del presente documento. EcosAgile si riserva il diritto di cambiare o modificare le specifiche senza preavviso. L'ultima specifica del prodotto è disponibile previo contatto.

EcosAgile eGreenPass

Tabella comparativa device

www.egreenpass.it

	eGreenPass P	eGreenPass L	eGreenPass F	eGreenPass FT
				
Display touch screen	5"	8"	8"	8"
Telecamera / QRCode reader	2 MP	5 MP	QRCode reader professionale	QRCode reader professionale
Stampante	✓	No	No	No
Uso esterno			✓	
Relay / tornello	✓	✓	✓	✓
Temperatura / infrarossi	No	No	No	✓
NFC / Badge	No	No	✓	✓
Software C19	✓	✓	✓	✓
Software C19 web (con trattamento dati)	No	No	✓	✓
Notifica e-mail su controlli non validi	✓	✓	✓	✓
Sistema presenze (disponibile opzionale)	No	No	✓	✓
Sistema operativo (Android)	8	8	7.1	7.1

Hanno scelto eGreenPass



www.egreenpass.it

800 66 98 55