



eGreenPass FT

Rilevazione
presenze con
scanner QRCode
professionale per
validazione
automatica green
pass e controllo
temperatura

Dispositivo di rilevazione presenze con la validazione automatica Green Pass, lettore badge NFC e controllo termoscanner; è integrato al sistema di rilevazione presenze cloud EcosAgile.

Dotato di controllo termico ad infrarossi e lettore QRCode professionale hardware per massima affidabilità e velocità di scansione, dispone di lettore badge NFC e controllo relay per apertura tornelli e varchi; può essere posizionato all'interno o all'esterno (16°C-40°C) a muro, su tornelli o stand alone con piantana.

▶ **Timbratura tramite tecnologia NFC** integrata con il sistema di rilevazione presenze e timbratura del Personale

▶ **Lettore QR Code professionale** per Green Pass europeo

▶ **Misurazione temperatura corporea** del Personale con una precisione di $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ e entro una distanza di 0,7 metri

▶ **Genera una comunicazione immediata** della validazione con indicatore sonoro, luminoso ed evidenza sullo schermo



VELOCE ED EFFICIENTE

Velocizza il flusso di persone con controllo e validazione automatica del Green Pass evitando la formazione di assembramenti. Evita il contatto diretto con il cliente/utente a salvaguardia della salute propria e dei collaboratori



AGGIORNAMENTI INCLUSI GARANTITI

Include nel costo di acquisto anche gli aggiornamenti del software a fronte di variazioni tecniche e/o normative o delle nuove pubblicazioni ufficiali



CONFORME AL GDPR

Totalmente conforme al regolamento generale sulla protezione dati GDPR: nessuna memorizzazione dei dati o loro trasmissione; esposizione dei soli dati necessari in conformità alle normative



FACE RECOGNITION




NFC SUPPORTED



INFRARED CAMERA




WIFI



HTTP/TCP INTERFACE

Specifiche tecniche

Display	8" Touch Screen Risoluzione 1200 x 800
Camera	Dual Camera 200W (RGB Camera), 130W (Infrared Camera) Wide dynamic camera Apertura: 4 mm Lunghezza focale: 0 - 2 m
Alimentazione	DC12V ($\pm 10\%$)
Temperatura di esercizio	16°C / 40°C
Umidità di lavoro	10% - 90%
Consumo batteria	10W MAX
Installazione	A muro, piantana/stativo, su tornello, da tavolo
Dimensioni	27,2 x 12,7 x 2,4 cm
Peso	3 Kg
Sistema Operativo	Android 7.1
Connessione	Ethernet, Wi-Fi, 2-4 G Slot SIM 2-4 G (opzionale)
Uscita relay	NC, NO and COM
Interfaccia	RS232 e RS485 Support Wiegand 26/34 input/output USB 2.0 RJ45
Luci segnalazione	LED
Letto carte	IC card reader (NFC) (opzionale)

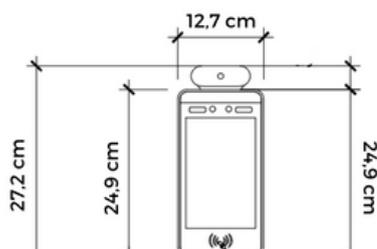

L'app è sviluppata e rilasciata in pieno rispetto delle normative sulla privacy, del DPCM del 12 Ottobre 2021 e delle specifiche tecniche UE "Digital COVID Certificate". I prodotti ed il software eGreenPass forniti sono proprietà intellettuale di SoftAgile srl coperta da copyright; qualsiasi modifica, copia, riproduzione, disassemblaggio è vietato.

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o responsabilità di fornirle ai precedenti acquirenti; le informazioni e le specifiche qui pubblicate sono attuali alla data di pubblicazione del presente documento. EcosAgile si riserva il diritto di cambiare o modificare le specifiche senza preavviso. L'ultima specifica del prodotto è disponibile previo contatto.